



Energieversorgung / Shelters

Priess Shelters

Copyright © 2020 | Oktober

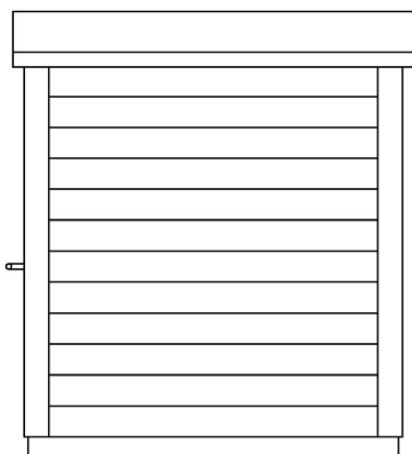

Beschreibung

Priess Shelters werden modular aus Sandwichpaneelen aufgebaut und sind, basierend auf Standardkomponenten, in 28 Standardgrößen erhältlich, die vor Ort nach dem ‚Plug & Play‘-Prinzip geliefert werden. Priess Shelters können für alle Arten technischer Ausrüstung und Installationen verwendet werden.

Materialien

Priess Shelters sind aus Sandwichpaneelen aufgebaut, die 100 mm Mineralwolle enthalten. Die Sandwichpaneele sind feuerhemmend und haben einen U-Wert von 0,40 W/m²K.

Priess Shelters sind mit hochwertigen Stahltüren ausgestattet. Werden bspw. eine zusätzliche Einbruch-sicherung bzw. schalldämmende oder feuerhemmende Türen benötigt, lässt sich dies leicht anpassen. Priess Shelters werden entweder auf Betonfundament mit Aussparungen nach Wahl oder auf Stahlsockel geliefert.


Farbe

Anstrich standardmäßig in RAL 7016. Kann auch in einer Farbe eigener Wahl gemäß RAL-Skala gestrichen werden.

Optionen

Priess Shelters werden ebenfalls als maßgeschneiderte Lösung angeboten, weshalb die Priess A/S eine umfangreiche Auswahl an Optionen anbieten kann, z. B.:

- Elektroinstallation u. a. von Licht, Heizung, Kühlung, Steckdosen, Racks, Alarm usw.
- Dachrinnen & Fenster.
- Außenverkleidung z. B. aus Holz.
- EDV-Boden, Klinker/Linoleum/Epoxid etc.
- Priess Shelters können in genau der von Ihnen gewünschten RAL-Farbe gestrichen werden.
- Kann Raum für Garderobe oder Toilette enthalten und als Panikraum/Station genutzt werden.
- Montage von Kränen.




Energieversorgung / Shelters

Standardabmessungen – RAL 7016

Copyright ©2020 | Oktober

Warennr.	Shelter mit Saddeldach	Außen Messung in mm			Sokkel
		L	B	H	
72200000	Shelter 2400x2270	2400	2270	2400	72300000
72200001	Shelter 3200x2270	3200	2270	2400	72300002
72200003	Shelter 4000x2270	4000	2270	2400	72300004
72200005	Shelter 4800x2270	4800	2270	2400	72300006
72200007	Shelter 5600x2270	5600	2270	2400	72300008
72200009	Shelter 6400x2270	6400	2270	2400	72300010
72200011	Shelter 7200x2270	7200	2270	2400	72300012
72200013	Shelter 2400x2550	2400	2550	2400	72300012
72200015	Shelter 3200x2550	3200	2550	2400	72300015
72200017	Shelter 4000x2550	4000	2550	2400	72300018
72200019	Shelter 4800x2550	4800	2550	2400	72300020
72200021	Shelter 5600x2550	5600	2550	2400	72300022
72200023	Shelter 6400x2550	6400	2550	2400	72300024
72200025	Shelter 7200x2550	7200	2550	2400	72300026

Fortsetzung auf nächster Seite ...



Energieversorgung / Shelters

Standardabmessungen – RAL 7016

... Fortsetzung der vorherigen Seite

Warennr.	Shelter mit Saddeldach	Außen Messung in mm			Sokkel
		L	B	H	
72200027	Shelters 2400×3110	2400	3110	2400	72300028
72200029	Shelter 3200×3110	3200	3110	2400	72300030
72200031	Shelter 4000×3110	4000	3110	2400	72300032
72200033	Shelter 4800×3110	4800	3110	2400	72300034
72200035	Shelter 5600×3110	5600	3110	2400	72300035
72200037	Shelter 6400×3110	6400	3110	2400	72300038
72200039	Shelter 7200×3110	7200	3110	2400	72300040
72200041	Shelter 2400×3390	2400	3390	2400	72300042
72200043	Shelter 3200×3390	3200	3390	2400	72300044
72200045	Shelter 4000×3390	4000	3390	2400	72300046
72200047	Shelter 4800×3390	4800	3390	2400	72300048
72200049	Shelter 5600×3390	5600	3390	2400	72300050
72200051	Shelter 6400×3390	6400	3390	2400	72300052
72200053	Shelter 7200×3390	7200	3390	2400	72300054