




Wasser und Industrie / Schaltschrank

Schaltschrank – Typ 1200

Copyright © 2022 | Mai

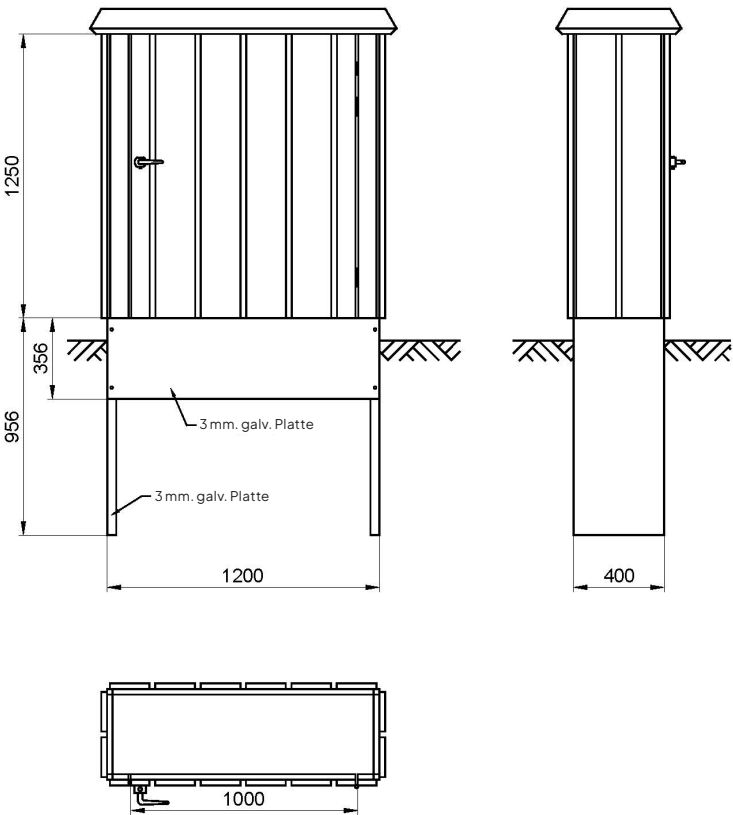

Beschreibung

Der Schaltschrank ist auf einem Rahmen aus Vierkantrohren aufgebaut, der anschließend mit Aluzink-Profileblechen verkleidet wird. Der Schaltschrank ist für ein Vorhängeschloss vorbereitet und kann nach individuellen Kundenanforderungen hergestellt werden.

Materialien

Aluzinkblech: 1,25 mm.
Fundament: Blech 3 mm.

Farbe

Wird standardmäßig mit URKI-TEXT Strukturfarbe in einer Farbe eigener Wahl lt. RAL-Skala gestrichen.

Standard-Oberflächenbehandlung:

Rahmen, Fundament und FU-Abdeckung:
Feuerverzinkt lt. DS/EN 1461
Seiten und Dach: Aluzinkblech lt. DS/EN 10364
Außenanstrich des Schanks: C4-H lt. DS/EN 12944

Optionen

Außenanstrich des Schanks: C5-H lt. DS/EN 12944
Fundament: Anstrich IM3 lt. DS/EN 12944


Typ	Waren nr.	Beschreibung	Aussenmass mm			Innenmass mm			Montageplatte mm	
			B	D	H	B	D	H	B	H
1200	6412041200	Schrank 1200	1250	450	1400	1150	325	1200	1150	1200
	64190412	Fundament	1195	395						
		Türöffnung	960		1150					



Wasser und Industrie / Schaltschrank

Schaltschrank – Typ 1600

Copyright © 2022 | Mai

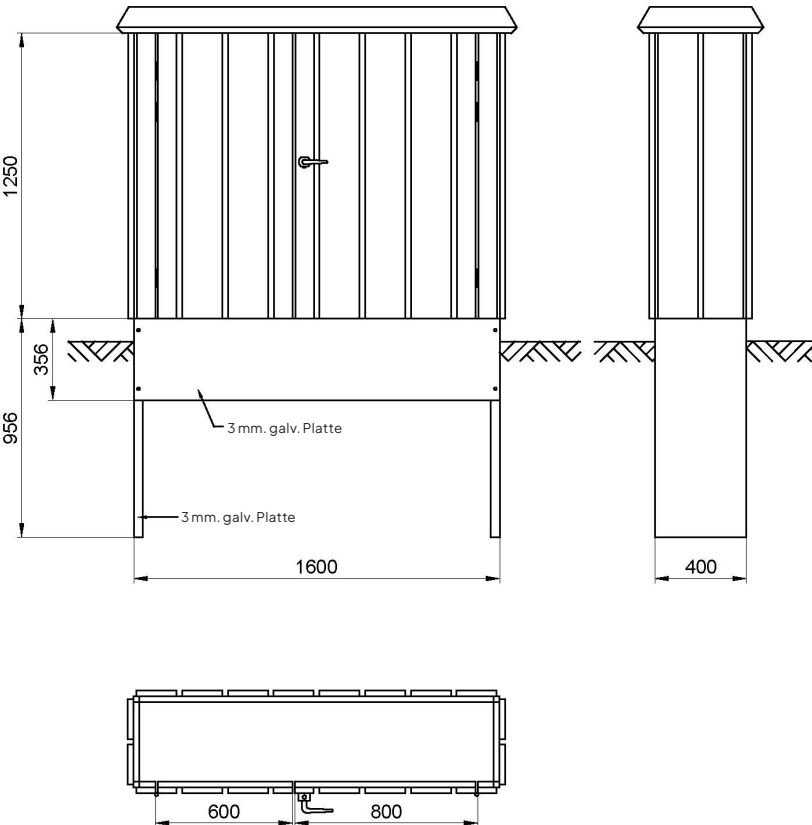

Beschreibung

Der Schaltschrank ist auf einem Rahmen aus Vierkantrohren aufgebaut, der anschließend mit Aluzink-Profileblechen verkleidet wird. Der Schaltschrank ist für ein Vorhängeschloss vorbereitet und kann nach individuellen Kundenanforderungen hergestellt werden.

Materialien

Aluzinkblech: 1,25 mm.
Fundament: Blech 3 mm.

Farbe

Wird standardmäßig mit URKI-TEXT Strukturfarbe in einer Farbe eigener Wahl lt. RAL-Skala gestrichen.

Standard-Oberflächenbehandlung:

Rahmen, Fundament und FU-Abdeckung:
Feuerverzinkt lt. DS/EN 1461
Seiten und Dach: Aluzinkblech lt. DS/EN 10364
Außenanstrich des Schanks: C4-H lt. DS/EN 12944

Optionen

Außenanstrich des Schanks: C5-H lt. DS/EN 12944
Fundament: Anstrich IM3 lt. DS/EN 12944.


Typ	Waren nr.	Beschreibung	Aussenmass mm			Innenmass mm			Montageplatte mm	
			B	D	H	B	D	H	B	H
1600	6412041600	Schrank 1600	1650	450	1400	1550	325	1200	1550	1200
	64190416	Fundament	1595	395						
		Türöffnung	1360		1150					



Wasser und Industrie / Schaltschrank

Schaltschrank – Typ 2000

Copyright © 2022 | Mai

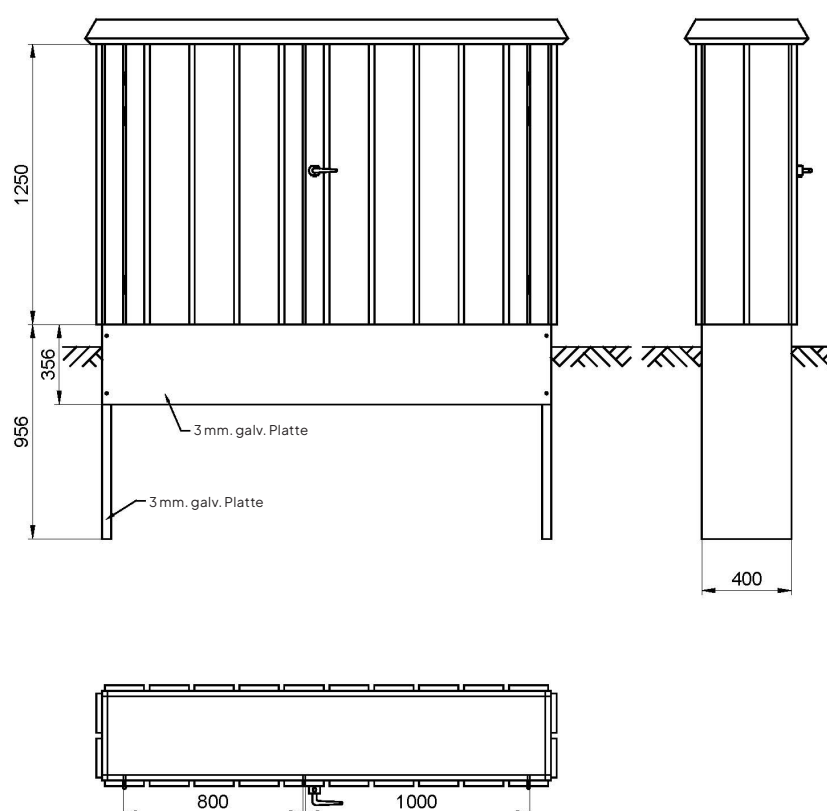

Beschreibung

Der Schaltschrank ist auf einem Rahmen aus Vierkantrohren aufgebaut, der anschließend mit Aluzink-Profilblechen verkleidet wird. Der Schaltschrank ist für ein Vorhängeschloss vorbereitet und kann nach individuellen Kundenanforderungen hergestellt werden.

Materialien

Aluzinkblech: 1,25 mm.
Fundament: Blech 3 mm.

Farbe

Wird standardmäßig mit URKI-TEXT Strukturfarbe in einer Farbe eigener Wahl lt. RAL-Skala gestrichen.

Standard-Oberflächenbehandlung:

Rahmen, Fundament und FU-Abdeckung:
Feuerverzinkt lt. DS/EN 1461
Seiten und Dach: Aluzinkblech lt. DS/EN 10364
Außenanstrich des Schanks: C4-H lt. DS/EN 12944

Optionen

Außenanstrich des Schanks: C5-H lt. DS/EN 12944
Fundament: Anstrich IM3 lt. DS/EN 12944.

Typ	Waren nr.	Beschreibung	Aussenmass mm			Innenmass mm			Montageplatte mm	
			B	D	H	B	D	H	B	H
2000	6412042000	Schrank 2000	2050	450	1400	1950	325	1200	1950	1200
	64190420	Fundament	1995	395						
		Türöffnung	1760		1150					